

# WAT-902H3 SUPREME 高感度モノクロカメラ


超小型、軽量の筐体でありながら高感度を実現



## 特徴

- 最低被写体照度 0.0005 lx F1.4 (AGC HIGH=50dB, Shutter=OFF)
- 近赤領域の感度を持ち、低照度での撮影が可能
- 撮影環境に合わせ、AGC シャッターの変更が可能
- DC アイリス、ビデオアイリスレンズの自動判別機能

## 外形寸法図

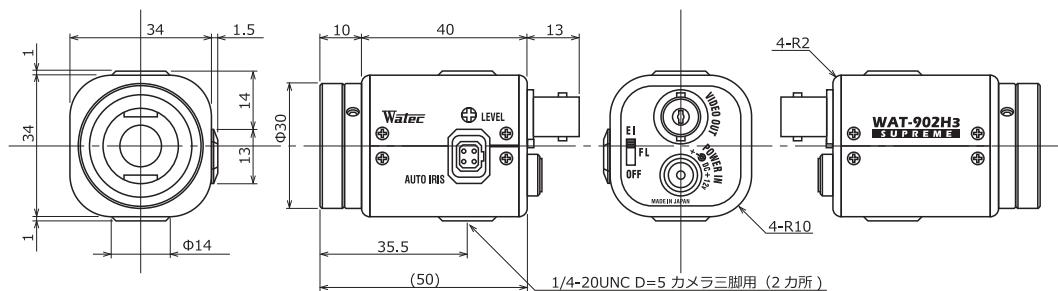


## 仕様


ビデオ規格	CCIR	
撮像素子	1/3 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子	
有効画素数	752(H) × 582(V)	
セルサイズ	6.5μm(H) × 6.25μm(V)	
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.0005 lx F1.4 (AGC HIGH=50dB, Shutter=OFF)	
S/N	46dB 以上 (AGC OFF=5dB, γ=1.0)	
機能設定	スイッチ	
AE モード	電子シャッター	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/50 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	5 - 32dB (LOW), 5 - 50dB (HIGH)
	OFF	—
MGC	—	
ガンマ特性	γ≒0.45	
ビデオレベル	100IRE	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアイリス	Video / DC (EIA) 配列, 自動認識切換)	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	—	
霧補正	—	
デジタルズーム	—	
ブライバシーマスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガボシ反転	—	
インターフェース	BNC (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアイリス	
電源電圧	DC+12V±10%	
消費電力	1.86W (155mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +40℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 90g	
付属品	WPDC12 (DC プラグ), 六角レンチ	

オプション品


CS マウントレンズ



13VG308ASIR II



13VG1040ASIR



TG4Z2813FCS-IR-2

ミニチュアレレンズ / マウントアダプター



3745B-13P



22PMA-M13-040



2520BC-12



0814BC-12



2920BC-12




1220BC-12



3820BC-12



M1625BC-12



22PMA-M12-125



0625BC-12




2540EX014-M12




0820BC-12

WAT-902H3 SUPREME



VIDEO OUT (BNC)

POWER IN (DC+12V)



ケーブル



3C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/RCA)


BNC

RCA



※別途お買い求め下さい


電源アダプター



ATS012S-W120U

SWI12-12-N-P5

スタンド

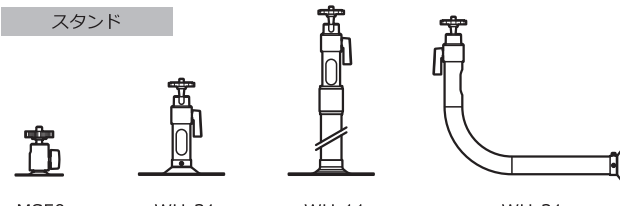


MS50

WH-31

WH-11

WH-21

C マウントレンズ



※別途お買い求め下さい

C マウントアダプター



30CMA-R


防滴カメラハウジング / 取付ブラケット



VCHO-15S



WH-6N



PTP-300