


W-03CDB3 多機能型 CS レンズ対応 ボード型 カラーカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応

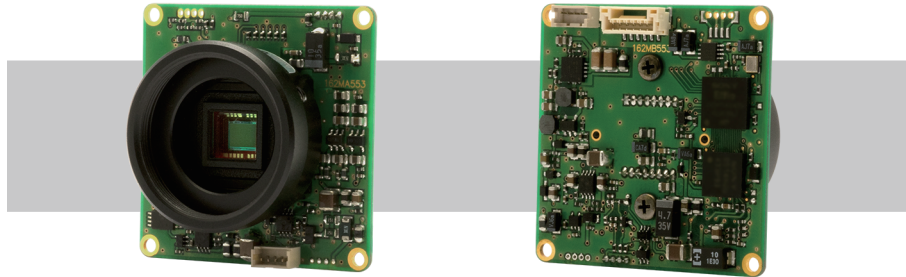

特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、ブライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- マニュアルアイリス / ビデオアイリス / DC アイリスの各レンズに対応

外形寸法図

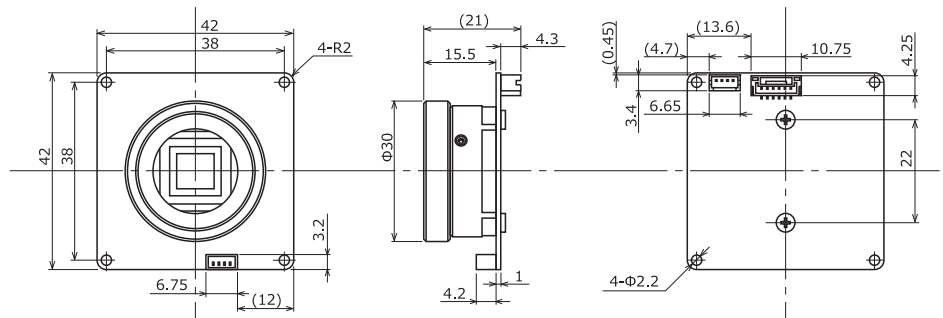

仕 様

ビデオ規格	NTSC	
撮像素子	1/3 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子	
有効画素数	976(H) × 494(V)	
セルサイズ	5.4μm(H) × 7.4μm(V)	
撮像方式	Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ≒0.45)	
機能設定	OSD : リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)
		1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)
AGC	ON	-3 - 45dB
	OFF	-3dB
MGC		0 - 42dB (6dB step)
Day/Night		デジタル Auto, Manual
ガンマ特性		γ≒0.45
ビデオレベル		調整可能
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス		Video / DC
逆光補正		BLC, HSBLC
白点補正		Up to 64 pixels
輪郭補正		レベル調整可能
霧補正		OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム		—
ブライバシーマスク		8 masks
ミラー反転		OFF, H-FLIP
フリーズ		—
動体検出		—
ネガポジ反転		—
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ , 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)
電源電圧		DC+12V±10%
消費電力		0.78W(65mA)
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント		CS マウント
質量		約 29g
付属品		4P ケーブル, IRIS ケーブル, 六角レンチ

付属品 オプション品

