

WAT-2400 フルHD・ネットワーク カラーカメラ


フルHD、CMOS イメージセンサー搭載



特 徴

- フルHD 1920×1080P、最低被写体照度 0.1lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
- H.264 ビデオ圧縮
- PoE(IEEE802.3af)、DC+12V 入力対応
- ONVIF® profileS 対応

外形寸法図

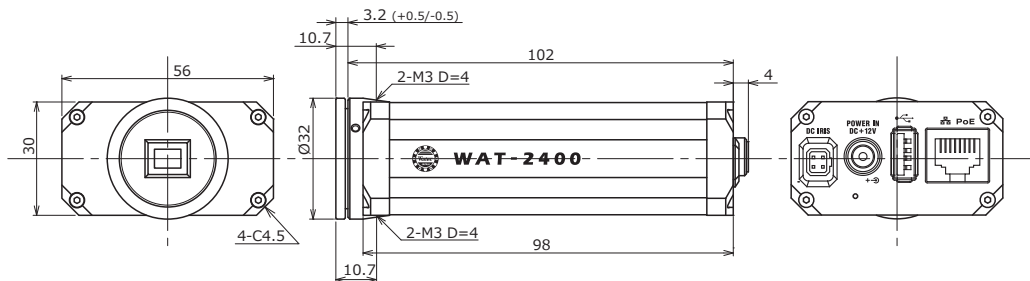

仕 様

撮像素子		1/2.8 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数		1944(H) × 1224(V)
セルサイズ		2.8μm(H) × 2.8μm(V)
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター
同期方式		内部同期
走査方式		プログレッシブ
出力サイズ		1920×1080, 1280×720
最大フレームレート		30 fps
圧縮形式		H.264, MJPEG
最低被写体照度		0.1 lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
S/N		50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)
機能設定		ブラウザー
AE モード	電子シャッター	1/5 - 1/10000 (秒) (1/10000(秒) ステップで設定可能)
	電子アイリス	1/30 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, PWB, MWB
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	—
MGC		0 - 66dB (3dB step)
Day/Night		—
ノイズリダクション		—
ワイドダイナミックレンジ		—
レンズアイリス		DC
逆光補正		—
白点補正		—
輪郭補正		レベル調整可能
霧補正		—
デジタルズーム		—
プライバシーマスク		—
ミラー反転		—
フリーズ		—
動体検出		—
ネガポジ反転		—
ONVIF		profile S
対応プロトコル		TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP,
		HTTP, FTP, DHCP, DNS, TELNET, SSH, SNMP, ARP, ICMP, Bonjour
インターフェース		RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), USB (High Speed / Full Speed), 電源入力, オートアイリス
電源電圧		PoE +48V, DC+12V±10%
消費電力		5.4W/450mA (DC+12V), 5.6W/127mA (PoE+48V)
動作 / 保管温度		-10 - +40℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量		約 195g
付属品		WPDC12 (DC プラグ), 六角レンチ, B007 (三脚アダプター), クランプフィルター

※ ONVIF は ONVIF Inc. の商標です。

付属品 オプション品

