

WAT-2400S 小型・高感度 ネットワーク カラーカメラ


ネットワークカメラを WAT-902 シリーズのサイズで実現



特 徴

- microSD カード対応、ネットワーク接続がなくてもスタンド・アローンで録画可能
- 高速起動（約 6 秒で映像出力）
- 省電力設計 PoE : 3.12W/65mA DC+12V : 2.16W/180mA

外形寸法図

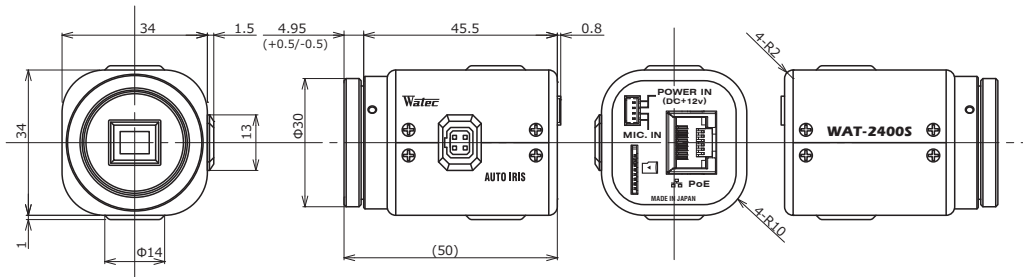

仕 様


撮像素子		1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー
有効画素数		1945(H) × 1097(V)
セルサイズ		2.9μm(H) × 2.9μm(V)
撮像方式		RGB 原色ベイヤー配列モザイクオンチップフィルター
同期方式		内部同期
走査方式		プログレッシブ
出力サイズ		1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240
最大フレームレート		60 fps ※1
圧縮形式		H.264, MJPEG
最低被写体照度		0.007 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)
S/N		－
機能設定		ブラウザー ※2
AE モード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000 (秒) ※3
		1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600, 1/3200, 1/6400, 1/12800, 1/25600 (秒) ※4
	電子アイリス	1/30 - 1/30000 (秒) ※3 , ×32 - 1/30000 (秒) ※3 ※5
		1/25 - 1/25600 (秒) ※4 , ×32 - 1/25600 (秒) ※4 ※5
ホワイトバランス		ATW, PWB, MWB, PRESET (3000K, 5000K, 8000K)
AGC	ON	0 - 72dB ※6
	OFF	0dB
MGC		－
Day/Night		－
ガンマ特性		γ≒0.45, 0.55, 0.65, 0.75
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能
レンズアイリス		DC
逆光補正		BLC, HSBLC
白点補正		ON
輪郭補正		レベル調整可能
霧補正		OFF/ON レベル調整可能
デジタルズーム		－
ブライバシースマスク		16 masks
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP
フリーズ		－
動体検出		OFF/ON 4 エリア 任意設定可能
ネガボジ反転		－
ONVIF		profile S
対応プロトコル		TCP/IP, UDP/IP, RTP(RTCP), RTSP, SNTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS
インターフェース		RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), 4P コネクター (MIC. IN, POWER IN), オートアイリス, microSD ※7
電源電圧		PoE +48V (IEEE802.3af), DC+12 - 36V *DC 入力時は +12V 推奨
消費電力		3.12W/65mA (PoE +48V), 2.16W/180mA (DC +12V)
動作 / 保管温度		0 - +50℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量		約 83g
付属品		4P ケーブル, 六角レンチ, クランプフィルター

※1: 720P 以下設定時 ※2: Google Chrome 推奨 ※3: Frequency=60Hz ※4: Frequency=50Hz ※5: Slow Shutter 使用時


※6: AGC MAX は 0 - 72dB で可変 ※7: microSD (推奨動作条件: SDHC/SDXC 規格, MLC タイプまたは高耐久モデル, スピードクラス CLASS 10 以上, 容量 256GB 以下) ※ONVIF は ONVIF Inc. の商標です。 ※microSD は, SD アソシエーションの商標です。 SD, SDHC, SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。 ※XProtect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

付属品
 オプション品


CS マウントレンズ



M13VG288IR



M13VG850IR



AG3Z2812FCS-MPWIR

ミニチュアレレンズ / マウントアダプター



M2520BC-12



M2920BC-12



M3620BC-12



M0620BC-12




28MMA-M12-155



M1625BC-12

C マウントレンズ




※別途お買い求め下さい

C マウントアダプター



30CMA-R

WAT-2400S




スタンド



MS50



WH-11



WH-21



WH-31

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット




VCHO-15S



WH-6N



PTP-300



POWER IN (DC+12V)
MIC. IN
PoE
MADE IN JAPAN


microSD

※別途お買い求め下さい


4Pケーブル (300mm)



コネクター付ケーブル



CB-06



CB-07



CB-09

LAN ケーブル
(シールド付き推奨)
※別途お買い求め下さい

クランプフィルター



POWER IN (DC+12-36V)



MIC. IN




LINE IN



POWER IN (DC+12V)



電源アダプター



SWI12-12-N-P5

MIC. IN

※プラグインパワータイプのマイクをご使用下さい

MIC. IN

※CTIA/AHJ 対応のマイクをご使用下さい



ネットワークハブ
※別途お買い求め下さい



NVR
※別途お買い求め下さい



PC

VMS / ブラウザー / その他
※別途お買い求め下さい