## **WAT-3500** 多機能 小型・高感度 アナログ モノクロカメラ


小さな筐体に多くの機能を搭載した代表的デザインモデル



## 特省

- 高感度 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)による各種機能の設定変更が可能
- 最低被写体照度 0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)

## 外形寸法図

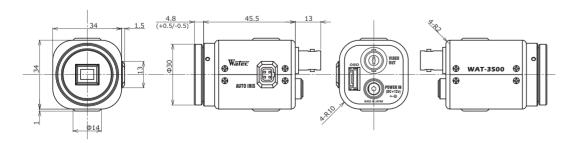

## 仕 椋

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		1/2.6主 表面点列至 CHO3 イスープピンジー 1945(H) × 1097(V) ※1	
セルサイズ		2.9μm(H) × 2.9μm(V)	
撮像方式			
同期方式		内部同期	
		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω ( 不平衡 )	
セットアップレベル		7.5IRE	0IRE
解像度 (H)			
最低被写体照度		0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=0FF)	
		0.000007 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)	
S/N		45dB以上 (AGC OFF=0dB, y=1.0)	
機能設定		OSD : リモコン	
AE モード	電子シャッター	x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 ( フレーム )	
			1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250 (秒)
		1/500, 1/1000, 1/2000	), 1/5000, 1/10000 (秒)
	電子アイリス	1/30 - 1/10000 (秒)	1/25 - 1/10000 (秒)
		x15 - 1/1	0000 (秒)
ホワイトバランス		-	
AGC	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 72dB (5dB step)	
Day/Night		-	
ガンマ特性		γ≒USER(レベル調整可能)	
ビデオレベル		-	
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能 , 2DNR OFF/ON レベル調整可能 , 3D+2DNR ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能 , D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		DC	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 2046 pixels	
輪郭補正		OFF/ON レベル調整可能	
霧補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		ZOOM (x1.01 - x6.00), PAN/TILT	
プライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出 		OFF/ON	
インターフェース		OFF/ON  PAIC / コンポジットビニナン 帝原 1 カールエコン / PC 0.1) ナートマノリフ	
電源電圧		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力 , リモコン (RC-01), オートアイリス	
		DC+12V±10%	
新作 / 保管温度		2.52W (210mA) -10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度			
野バF / 休日心及 レンズマウント		95%RH 以下 ( 結露しないこと ) CS マウント (バックフォーカス調整可能 )	
質量			
付属品		約78g	
1.3/1学口口		WPDC12 (DCプラグ ), 六角レンチ	

※1: ビデオ規格に合わせて切り出して出力されます。

