

# WAT-902B

低ノイズ・高感度 モノクロカメラ


WAT-902 シリーズのハイコストパフォーマンスモデル



## 特 徴

- 低ノイズで高感度撮影が可能
- 最低被写体照度 0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF)

## 外形寸法図

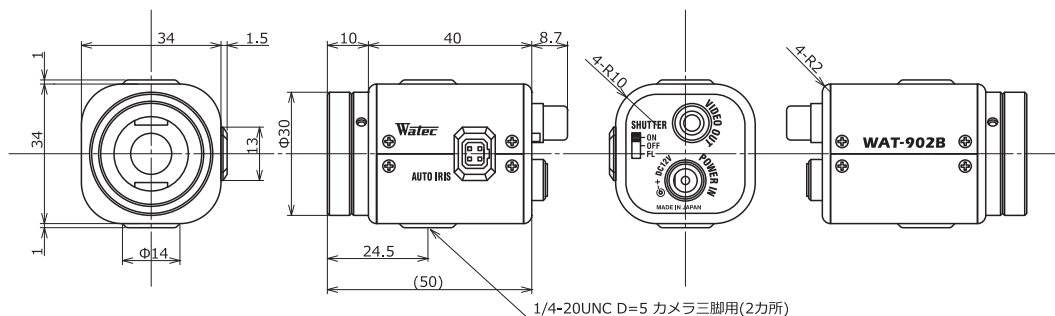


## 仕 様

|              |         |                                            |
|--------------|---------|--------------------------------------------|
| ビデオ規格        |         | EIA                                        |
| 撮像素子         |         | 1/2 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子                 |
| 有効画素数        |         | 768(H) × 494(V)                            |
| セルサイズ        |         | 8.4μm(H) × 9.8μm(V)                        |
| 同期方式         |         | 内部同期                                       |
| 走査方式         |         | 2:1 インターレース                                |
| 映像出力         |         | コンポジットビデオ：1.0 V(p-p) 75Ω ( 不平衡 )           |
| 解像度 (H)      |         | 570TV 本以上 ( 画面中央 )                         |
| 最低被写体照度      |         | 0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF) |
| S/N          |         | 50dB 以上 (AGC OFF=10dB, γ=1.0)              |
| 機能設定         |         | スイッチ                                       |
| AE モード       | 電子シャッター | 1/60, 1/100 ( 秒 )                          |
|              | 電子アイリス  | 1/60 - 1/100000 ( 秒 )                      |
| AGC          | ON      | 5 - 20dB (LOW), 5 - 32dB (HIGH)            |
|              | OFF     | 10dB                                       |
| MGC          |         | —                                          |
| ガンマ特性        |         | γ≒0.45, 1.0                                |
| ビデオレベル       |         | 100IRE                                     |
| ノイズリダクション    |         | —                                          |
| ワイドダイナミックレンジ |         | —                                          |
| レンズアイリス      |         | Video ( ワテック独自配列 )                         |
| 逆光補正         |         | BLC                                        |
| 白点補正         |         | —                                          |
| 輪郭補正         |         | —                                          |
| 霧補正          |         | —                                          |
| デジタルズーム      |         | —                                          |
| ブライバシーマスク    |         | —                                          |
| ミラー反転        |         | —                                          |
| フリーズ         |         | —                                          |
| 動体検出         |         | —                                          |
| ネガポジ反転       |         | —                                          |
| インターフェース     |         | RCA ( コンポジットビデオ ), 電源入力, オートアイリス           |
| 電源電圧         |         | DC+12V±10%                                 |
| 消費電力         |         | 1.74W (145mA)                              |
| 動作 / 保管温度    |         | -10 - +40℃ / -30 - +70℃                    |
| 動作 / 保管湿度    |         | 95%RH 以下 ( 結露しないこと )                       |
| レンズマウント      |         | CS マウント                                    |
| 質量           |         | 約 86g                                      |
| 付属品          |         | WPDC12 (DC プラグ), AIC ( アイリスプラグ )           |


オプション品

### CS マウントレンズ



※別途買い求め下さい  
レンズアイリスは、Video( ワテック独自配列 ) になります。

### C マウントレンズ



※別途買い求め下さい  
レンズアイリスは、Video( ワテック独自配列 ) になります。

#### C マウントアダプター



30CMA-R

#### ミニチュアレンズ / マウントアダプター



0814BC-12



22PMA-M12-125




3745B-13P



22PMA-M13-040

## WAT-902B



VIDEO OUT (RCA)




POWER IN (DC12V)

#### ケーブル



3C2V (BNC/RCA)

BNC




3C2V (RCA/RCA)

RCA



※別途買い求め下さい

#### 電源アダプター



ATS012S-W120U

SWI12-12-N-P5


#### スタンド




MS50



WH-31



WH-11



WH-21

#### 防滴カメラハウジング / 取付ブラケット



VCHO-15S



WH-6N



PTP-300